


Fraseparering af vejvand i Taarbæk nord

- Hvorfor?
- Hvordan?
- Tidsplan
- Økonomi
- Udførelse


Hvorfor?

- Fremtiden bringer flere kraftige regnhændelser
- Eksisterende fællesledning kan ikke håndtere regnvand fra både vej og private matrikler
- Overløb fra fællessystemet skal minimeres
- Bedre miljø
- Færre driftsomkostninger

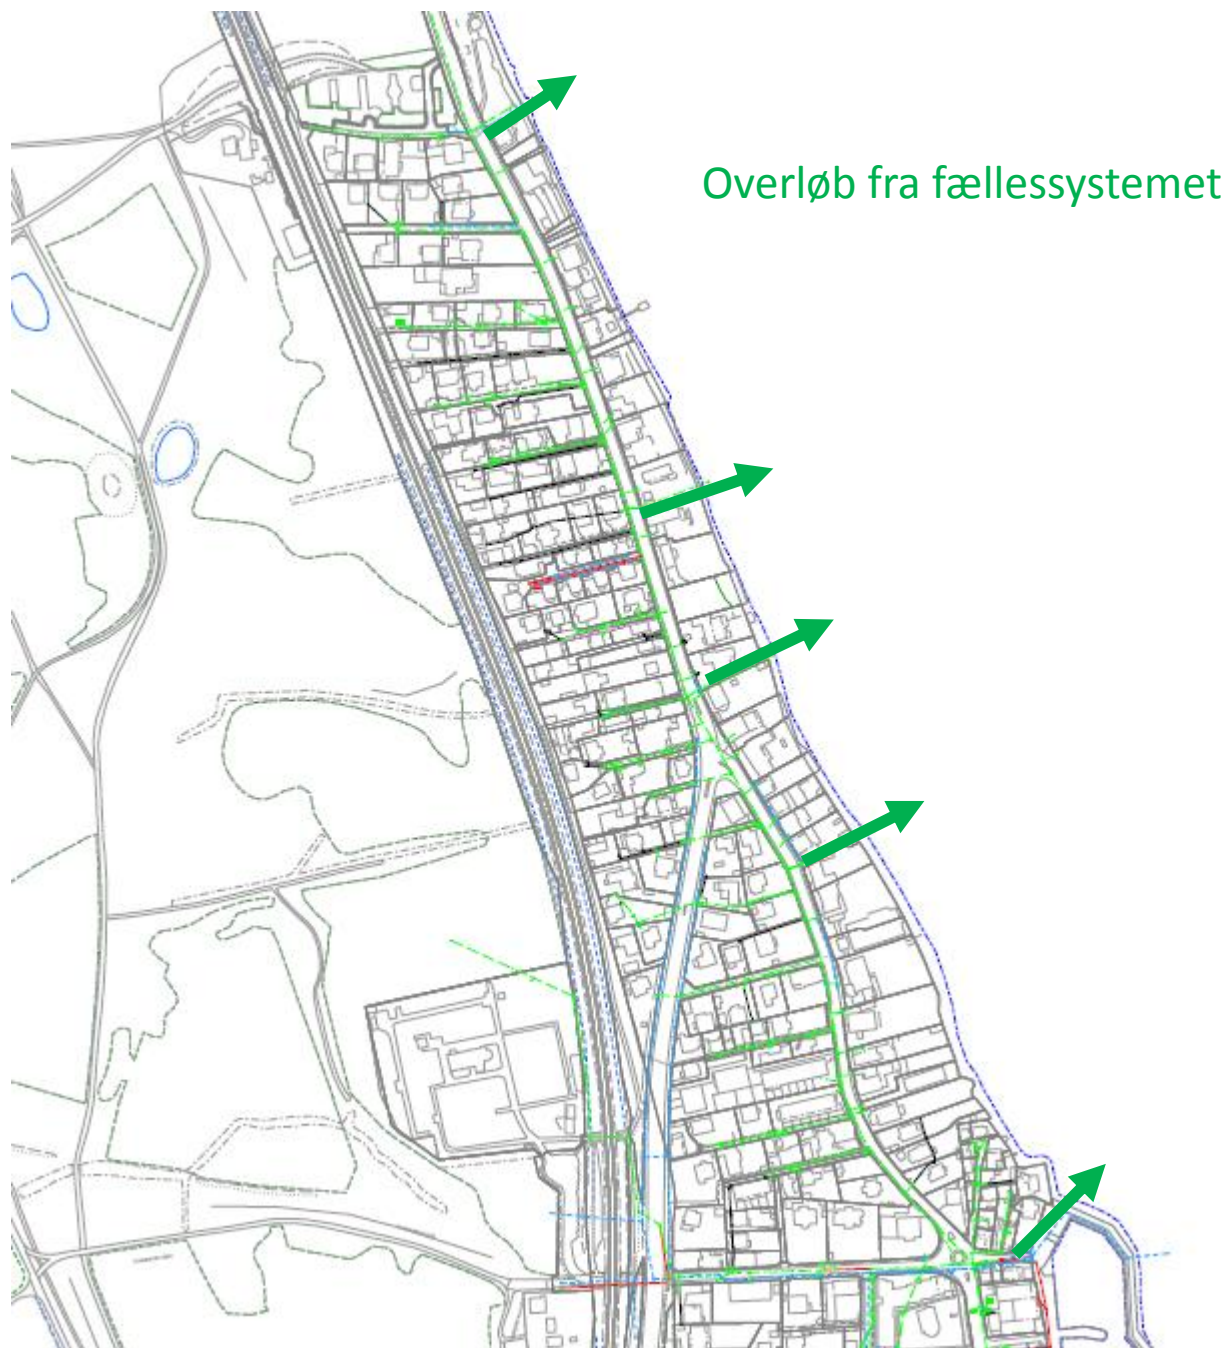


Hvordan?

- Anlægge regnvandsledning med tilslutning af rendestensbrønde, der frakobles fællessystemet
- Tilslutte ny regnvandsledningen til eks. regnvandsledning i rundkørslen
- Rense vandet i sandfang og olieudskiller
- Udlede regnvandet gennem ledning ved molen

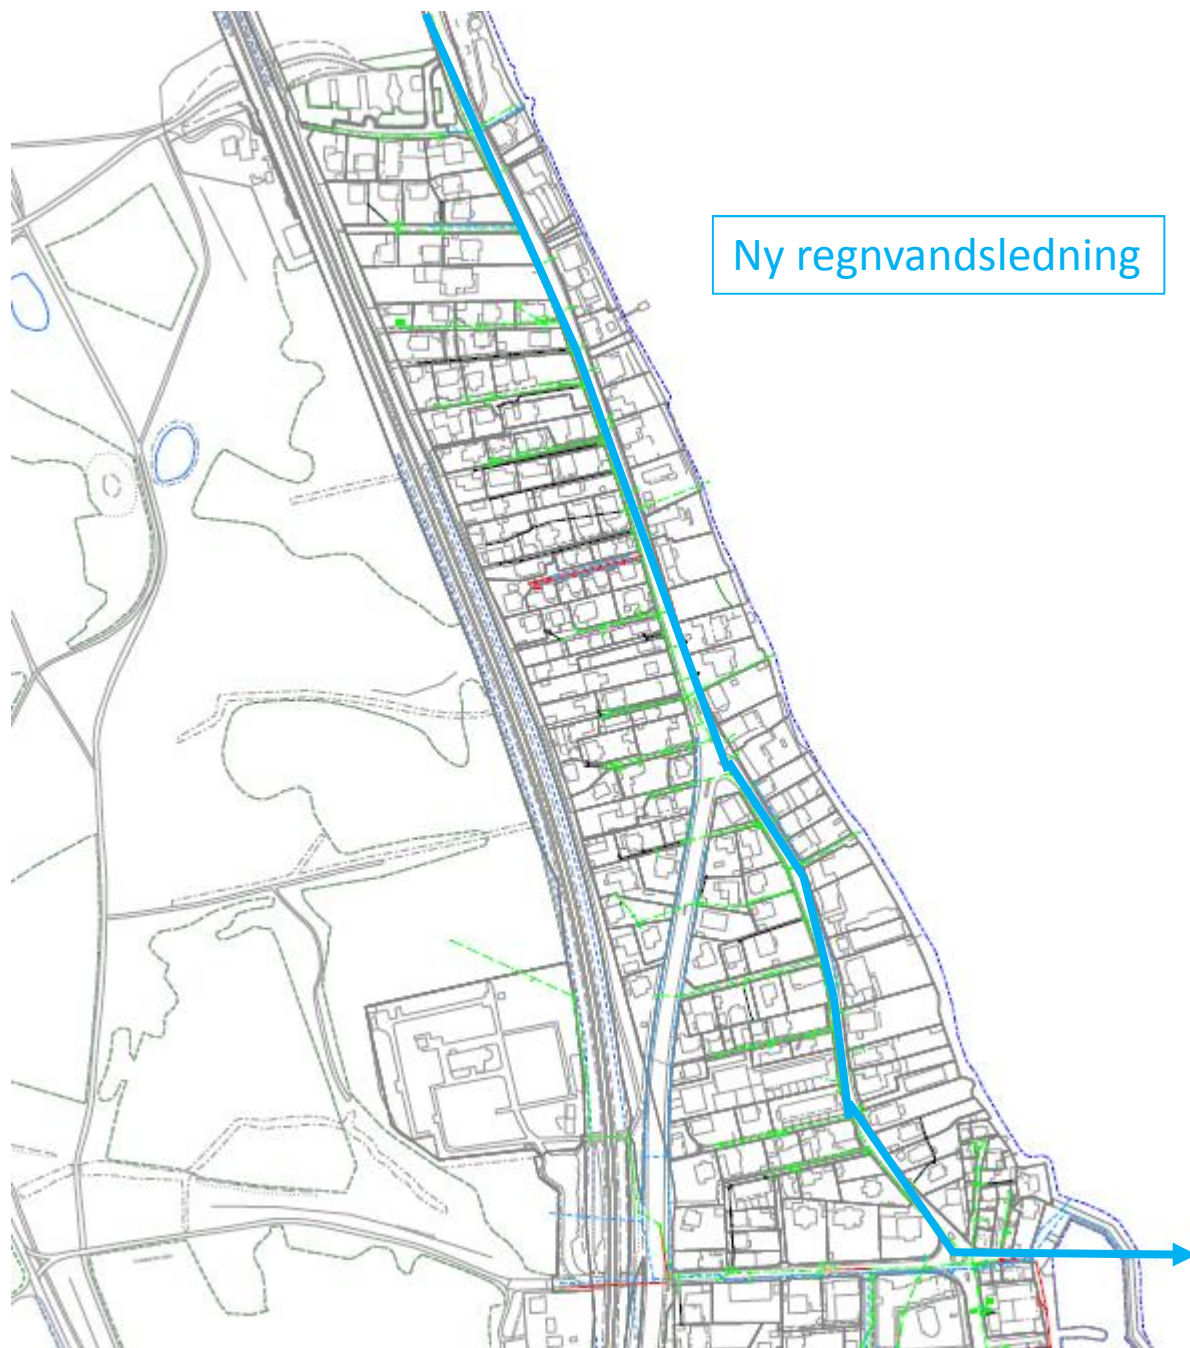


- Løbende tilslutning af vejriste

- Når der skal tilsluttes vejriste fra modsatte side af Strandvejen, ledes trafikken gennem chikane som vist på hosstående figur

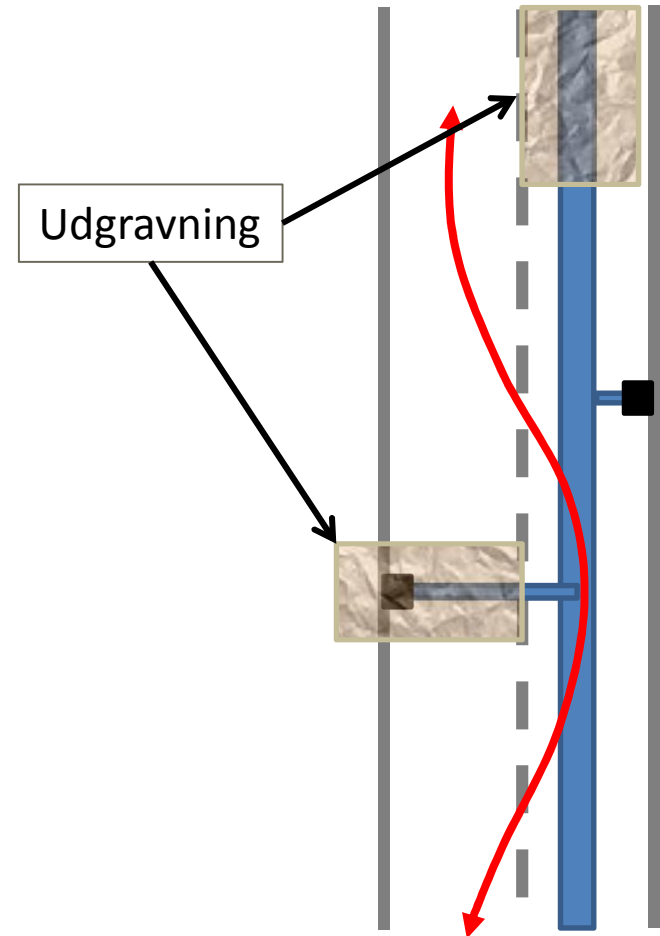

Udførelse Taarbæk nord

- Opstart i rundkørslen, tilslutning til eksisterende sandfang

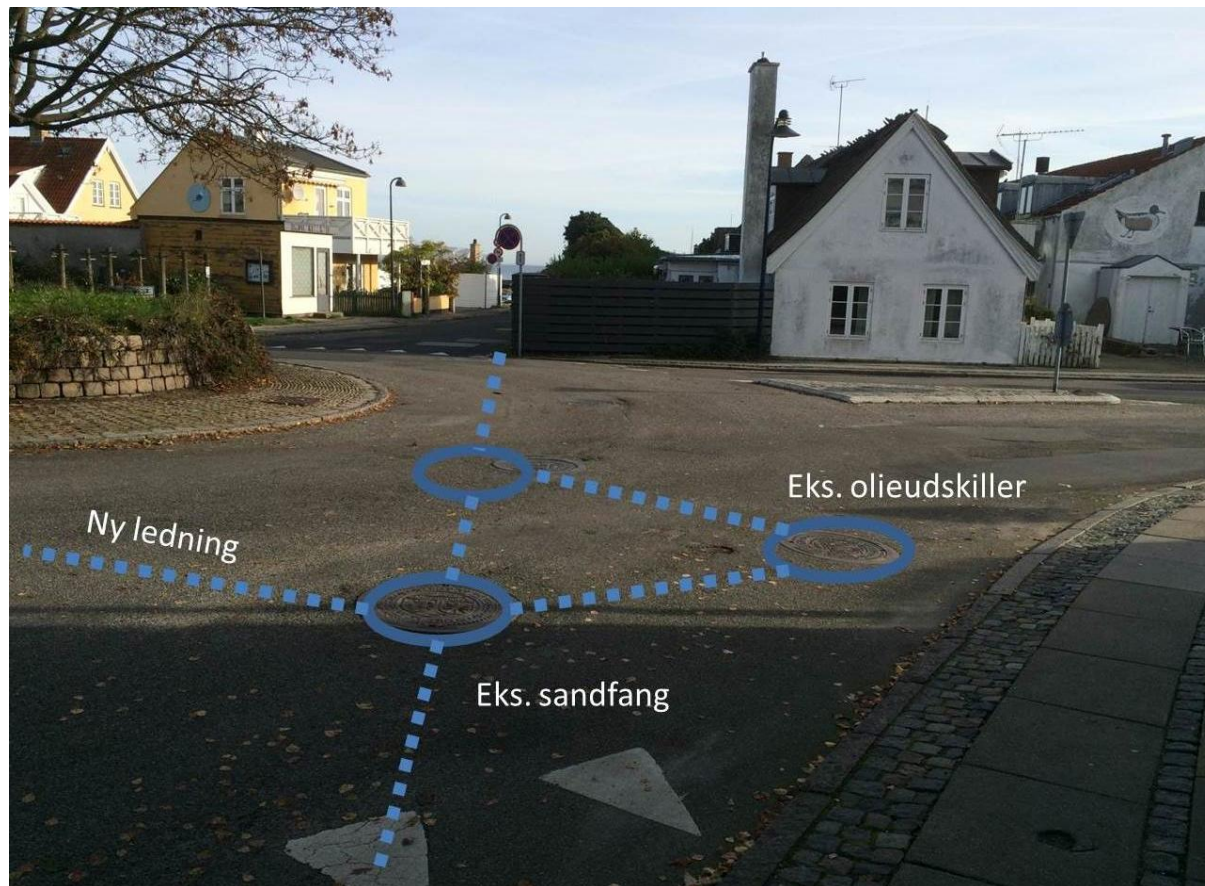

- Fortsætter nordpå af Taarbæk Strandvej, trafikken lukkes for gennemkørsel



- Hensyn til huse og anden bebyggelse tæt på vej



- Bevarelse af træ ved krydset Strandvejen / Taarbæk Strandvej



- Strandvejen, trafikken opretholdes i et spor, trafiklys, asfalteres af flere gange



- Fokus på borgere:
- Information
- Adgang til ejendomme
- Lukning af Taarbæk Strandvej for gennemkørsel
- Adgang til butikker
- Ændring af busruter
- Ældre- og sygetransport
- Madudbringning
- Trafikpropper
- Afhentning af affald



Klient:	Lyngby-Taarbæk Kommune	Dato:	31-08-2015
Projekt:	Taarbæk, Frasepæringsvejvand Bilag 2	Projekt nr.:	2144385
Fase:	Skitseplan, etape 1		
Opstillet af:	LEK	Godkendt af:	JSO
Godkendt af:	STH	Skal bruges:	1:2000
		Titel:	Bilag 2
EnviDan A/S Høje Møllevej 1A 2770 Genslev T: 52 30 79 44 F: 52 30 79 43 CVR-nr.: 13554303 www.envidan.dk			




Tidsplan Taarbæk nord

- Kontrakt med entreprenør 13.5.2015
- Borgermøde 26.5.2015
- Opstart anlægsarbejder 1.6.2015
- Afslutning natarbejder 12.6.2015
- Færdige på Taarbæk Strandvej 14.8.2015
- Aflevering anlægsarbejder 30.10.2015

Arbejder Taarbæk syd

- Rørsprængning syd for Becksvej Pumpestation (er udført)
- Fraseparering af vejvand (2016)
- Udvidelse af fællessystem (2015-?)

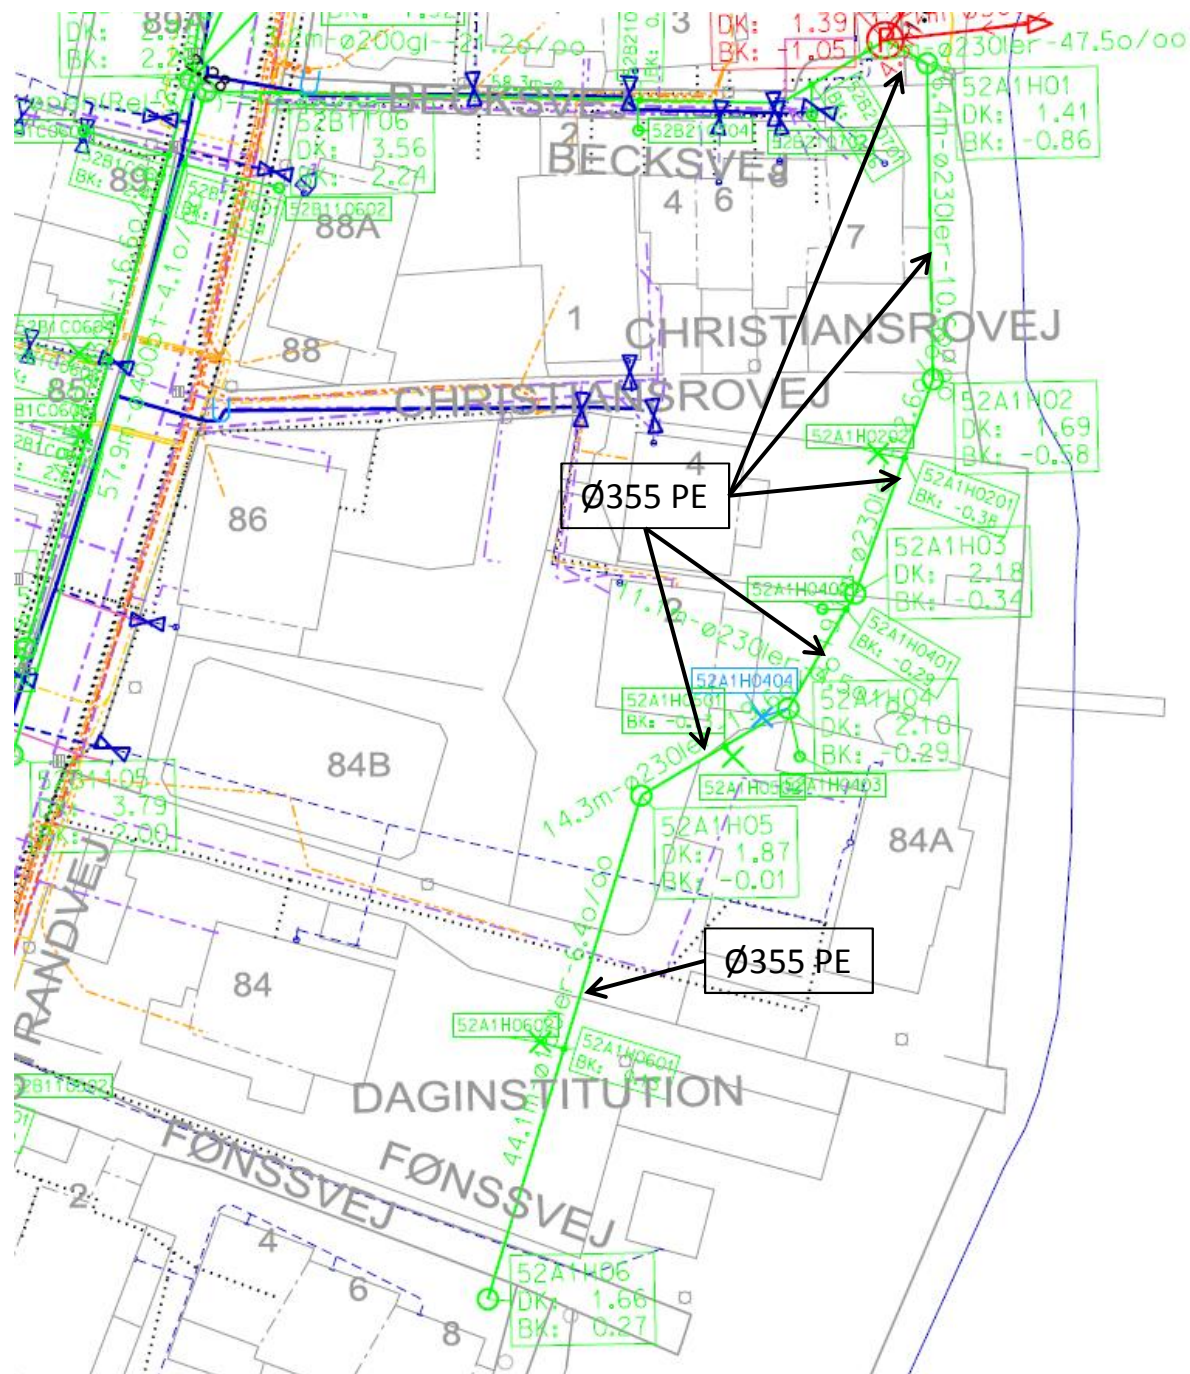



Christiansrovej 7

Ledning under udhus



Christiansrovej 2

Stikplacering i bevoksning tæt på skel



Christiansrovej 2

Brønd tæt på tilbygning til Taarbæk Strandvej 84A



Christiansrovej 2

Haven gravet op for skyderampe og stiktilslutning



Christiansrovej 2

Også forhaven.....!



Christiansrovej 2

Så kan det ikke blive værre!



Daginstitutionen, Taarbæk Strandvej 84

Så er en del af legepladsen inddraget.



Christiansrovej 7

Pænt igen😊



Christiansrovej 2

Så mangler der bare græs.



Christiansrovej 2

Nye planter i forhaven og nyt hegn mod Taarbæk Strandvej 84A

Planlagt
rørsprængning

